

ПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ Руководство Пользователя

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ


- Благодарим Вас за приобретение нашего проводного телефонного аппарата. Внимательно прочитайте, пожалуйста, данное руководство пользователя перед использованием, обращая внимание на следующее:
1. Телефонный аппарат должен быть расположен в сухом, прохладном, вентилируемом и нетоксичном помещении.
 2. Держите телефонный аппарат вдали от влажных, пыльных мест, вдали от пара и жидкостей.
 3. Время от времени протирайте телефонный аппарат влажной, мягкой тряпкой; не используйте жидкие моющие средства или аэрозоли. Перед чисткой выключите телефонный аппарат.
 4. Не оставляйте телефонный аппарат под солнцем; если телефонный аппарат не будет использоваться длительное время, выньте батареи во избежание их протекания.
 5. Никогда не прикасайтесь к контактам разъемов металлическими или острыми предметами.
 6. Выключайте телефонный аппарат во время грозы во избежание электрического шока.
 7. Не вскрывайте телефонный аппарат самостоятельно, так как Вы можете повредить внутренние компоненты. Если телефон не работает или работает не хорошо, то отнесите его в специализированный сервис центр.
 8. Функция Caller ID будет работать только после того, как Вы подключитесь к данной услуге в Вашем местном телефонном узле.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Определение номера в стандарте DTMF/FSK
2. Автоматическое определение номера Caller ID
3. Память на 38 входящих и 5 исходящих номеров (доступны последующие просмотр, удаление и набор номеров из списка звонков)
4. Отображение часов, даты, дня недели на дисплее.
5. Функция набора последнего номера одним нажатием
6. Функция предварительного просмотра при наборе номера
7. Функция Flash.
8. Список VIP.
9. Переключение Пульс/Тон

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1 - База
2 - Трубка
3 - Дисплей
4 - Клавиши набора
5 - Входящие
6 - Исходящие
7 - Установка
8 - Сброс
9 - Повтор
10 - Удаление

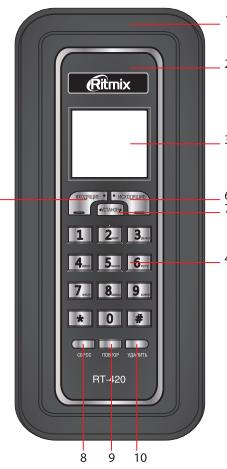

УСТАНОВКА

1. Откройте коробку и выньте все аксессуары, включая базу, трубку, линейный шнур и спиральный телефонный шнур.
2. Вставьте 2 «AA» батареи в отсек для батарей в соответствии с полярностью.
3. Правильно подсоедините трубку с базой с помощью спирального телефонного шнура и поставьте трубку на рычажный переключатель на базе.
4. С помощью линейного шнура, правильно подсоедините базу к телефонному штекеру.
5. Гудок в трубке будет означать успешную установку телефона.

НАСТРОЙКИ

В режиме отбоя нажмите кнопку **Установ.** и на дисплее отобразится "SET 1 DATE". Используя кнопку **Входящие**, выберите необходимый пункт (1-5) и нажмите кнопку **Установ.** для подтверждения выбора. В процессе работы с меню настроек, используйте клавиши **Входящие** для изменения пунктов, **Удалить**, чтобы выйти из режима настроек.

Подробнее:

1. Дата/Время

- Находясь в меню установок, выберите пункт "SET 1 DATE", нажмите кнопку **Установ.**
- На дисплее начнут мигать цифры года. Используя **Входящие** выберите год
- Нажмите **Установ.** для подтверждения
- Установка даты и времени аналогична процедуре установки года
- Когда все вышеперечисленные настройки будут завершены, на дисплее автоматически отобразится актуальная дата

2. Код города

- Выберите в меню настроек "SET 2 CODE".
- Нажмите кнопку **Установ.** и на дисплее появится слово "CODE--".
- Когда начнета мигать первая цифра "-", с помощью **Входящие** установите необходимое значение от 0 до 9
- Потом нажмите на кнопку **Установ.** опять, чтобы подтвердить.
- Продолжите таким же образом, чтобы установить остальные. Всего может быть преустановлено 5 вариантов.

3. Входной код мини-АТС.

- Выберите в меню настроек "SET 3 PCODE",
- Нажмите кнопку **Установ.** и на дисплее появится слово "PCODE--".
- Когда начнета мигать первая цифра "-", с помощью **Входящие** установите необходимое значение от 0 до 9
- Потом нажмите на кнопку **Установ.** опять, чтобы подтвердить.
- Продолжите таким же образом, чтобы установить остальные.

4. Автоматический IP

- Выберите в меню настроек "SET 4 AUTO IP".
- Нажмите кнопку **Установ.** и на дисплее появится " AUTO IP OFF " с мигающим "OFF"
- Используйте кнопку **Входящие**, чтобы включить/выключить функцию автоматического IP
- Потом нажмите на кнопку **Установ.** опять, чтобы подтвердить, и на дисплее появится "INPUT CODE"

- Введите ваш сервисный IP код
 - Потом нажмите на кнопку **Установ.**, чтобы подтвердить
- После включения функции Автоматического IP, каждый раз, когда Вы набираете номер, начинающийся с цифры «0» в режиме автоматического набора номера без снятия трубки или повтора любого номера из памяти входящих или исходящих вызовов, начинающихся с цифры «0», сначала автоматически набирается сохраненный номер IP. При блокировке цифры «0» или полной блокировке клавиш, установка IP не разрешена.

5. РЕЖИМ НАБОРА

- Выберите в меню настроек “**SET 5 P-T**”,
- Нажмите кнопку **Установ.** и на дисплее появится “TONE”
- Используйте кнопку **Входящие**, чтобы выбрать тоновый или импульсный режим набора номера
- Потом нажмите на кнопку **Установ.** опять, чтобы подтвердить

РАБОТА ТЕЛЕФОНА

Входящий звонок /Функция Caller ID

1. Когда телефон звонит, поднимите трубку, чтобы ответить на звонок.

2. Положите трубку, чтобы завершить разговор.

Аппарат получает и на дисплее выводится информация о звонящем, передаваемая местной телефонной компанией.

FSK информация о входящем может включать в себя номер звонящего, дату звонка и время звонка, а DTMF информация включает в себя только номер звонящего. Если память переполнена, новый звонок автоматически сохраняется вместо самого старого звонка в памяти. На дисплее появляется слово «New» при входящем вызове, который не был зарегистрирован. Слово «Rep» появляется при входящем вызове, который был зарегистрирован неоднократно. ----Р---- появляется на дисплее, когда звонящий предпочитает скрыть свой номер. ----0---- указывает на то, что входящий звонок поступает из местности, где услуга caller ID не предоставляется. ----E---- указывает на то, что входящий сигнал неверный. Текущая дата и время обновляются через сигнал FSK caller ID, в то время как установка года остается неизменной. Сигнал DTMF caller ID не будет менять настройки даты и времени.

Исходящий звонок

1. Поднимите трубку и наберите желаемый номер.

2. В режиме отбоя, наберите желаемый номер и нажмите кнопку Повтор

Предварительный набор номера

1. В режиме отбоя наберите желаемый номер

2. Чтобы исправить номер, нажмите кнопку Удалить.

3. Нажмите кнопку Повтор, чтобы произвести звонок.

Повтор исходящего номера

Чтобы заново набрать исходящий номер, поднимите трубку, а потом нажмите на кнопку Повтор.

Повтор входящего номера: При просмотре записи caller ID, Вы можете обратно набрать номер, высвечиваемый на дисплее, нажав на кнопку Повтор. один раз, или нажмите на кнопку Повтор. дважды для международного или международного звонка, не обозначенного «0».

Таймер длительности звонка: На дисплее показывается длительность звонка после набора номера. Ручное управление не доступно.

Использование кнопки Удалить:

- В режиме установки используйте ее для исправления ошибок ввода при установке Автоматического IP; используйте ее для прекращения установки в других случаях.

- В режиме набора номера, используйте ее для исправления ошибок ввода.

- Во время прокрутки входящих звонков, используйте ее для удаления номера телефона. Нажав и удерживая ее в течение 3 секунд, Вы удалите все входящие звонки.

- Во время прокрутки исходящих звонков, используйте ее для удаления номера телефона. Нажав и удерживая ее в течение 3 секунд, Вы удалите все исходящие звонки.

ФУНКЦИЯ СБРОС

Если в рабочем режиме нажать на кнопку Сброс, линия будет отключена на 600мс, которая используется для получения дополнительных видов обслуживания, предоставляемых оператором АТС. При работе с мини-АТС эта кнопка используется для переадресации входящих и внутренних вызовов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Память входящих/исходящих вызовов

Выбор записей входящих звонков: Используйте кнопку **Входящие**, чтобы просмотреть память входящих звонков. Для быстрой прокрутки, нажмите и удерживайте **Входящие** в течение 3 секунд.

Выбор записей исходящих звонков: Вы можете использовать кнопки **Исходящие**, чтобы просмотреть исходящие номера и длительность каждого звонка. Чтобы заново набрать, нажмите на кнопку **Повтор/Назад**. Для быстрой прокрутки, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

Автоматический IP звонок (доступен только, когда телефон разблокирован).

После того, как Вы активировали функцию автоматического IP, каждый раз, когда Вы набираете международный или международный номер, начинающийся с 0, сначала будет набираться сохраненный IP номер.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Действия
Телефон не работает на исходящие звонки, но получает входящие звонки	Проверьте переключение Tone / Pulse . Если стоит на Tone , переключите на импульсный режим.
Телефон звонит один раз, а потом обрывается, но работает на исходящие звонки	Проверьте, возможно, провод телефонной линии мокрый . Проверьте, возможно, используются одновременно много параллельных телефонов. Отключите некоторые из них.
Шумы во время разговора	Проверьте , возможно, провод телефонной линии мокрый .
Отсутствие или низкая яркость подсветки ЖК - дисплея	Проверьте, возможно, надо сменить батарейки. (Пожалуйста, не используйте старые батарейки вместе с новыми)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Основные причины помех в телефонной линии и в электрической сети

(это может привести к неисправностям или повреждению аппарата):

1. Случайные контакты с высоковольтными линиями (короткое замыкание)
2. Электромагнитное соединение с другими кабелями, расположенными вблизи
3. Случайные перепады напряжения, особенно электрической сети (электроприводы и т.д.)
4. Временные помехи, связанные с погодными условиями (молнии)
5. Защиты телефонных линий должны быть установлены не только на внешних линиях, но и на параллельных телефонных линиях вне здания или линиях, подсоединенными к устройствам, получаемым питание от электрической сети (например, факсимильные аппараты, модемы, автоответчики, беспроводные телефоны и т.д.)
6. Защита линий питания должна быть подсоединенена к входу линий питания аппарата. Клемма заземления защиты должна быть подсоединенена к рабочей системе заземления, чтобы обеспечить правильную работу устройств.