


Модель: **RPB-4801**  
Power Bank



**Ritmix RPB-4801**  
Благодарим вас за покупку мобильного зарядного устройства Ritmix RPB-4801


## Использование

1. LED фонарь: нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд для включения фонаря, при повторном нажатии на кнопку в течение 3 секунд фонарь выключится. При полном заряде мобильного зарядного устройства, фонарь может работать до 240 часов.

2. Индикация заряда: на корпусе устройства расположено 5 индикаторов заряда, нажмите на кнопку, индикаторы заряда загорятся.

Горит:	1 индикатор	2 индикатора	3 индикатора	4 индикатора	5 индикаторов
Уровень заряда устройства:	<20%	20-40%	40-60%	60-80%	80-100%

3. Разъем для зарядки устройства/Разъем для подключения заряжаемых мобильных устройств: разъемом для зарядки устройства служит micro USB порт, для подключения заряжаемых устройств служит USB порт.

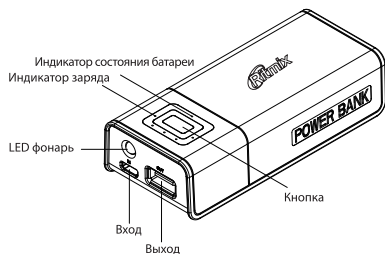


Технические характеристики и руководство пользователя могут быть изменены без предварительного уведомления.


WWW.RITMIXRUSSIA.RU

## Зарядка внешних устройств от Ritmix RPB-4801

Ritmix RPB-4801 подходит для зарядки цифровых устройств с входным напряжением 5В. В комплекте поставки идет 8 переходников, а также позволяет заряжать широкий круг цифровых устройств, а также большинство мобильных телефонов.

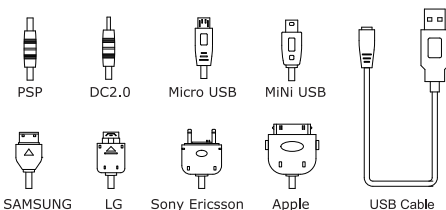

Пример: зарядка iPhone 4



## Зарядка мобильного зарядного устройства Ritmix RPB-4801

1. Используйте Micro кабель для зарядки RPB-4801

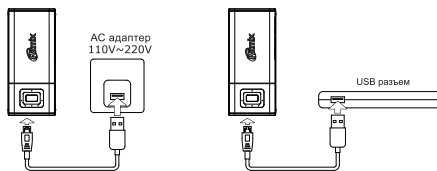


Рис. 1 (адаптер AC 110-220 В)

Рис. 2 (USB)

2. Зарядка от USB разъема AC адаптера (Рис.1)  
3. Зарядка от USB разъема на компьютере (Рис.2)

## Индикация заряда

Зарядка внешних устройств от RPB-4801

- Во время зарядки внешнего устройства будет гореть красный индикатор.
- Синий индикатор загорится, когда внешнее устройство полностью заряжено.
- Синие индикаторы указывают на уровень заряда, оставшийся в RPB-4801.

Зарядка RPB-4801

- Во время зарядки RPB-4801 будет гореть красный индикатор.
- Мигающие индикаторы показывают, какой уровень заряда в данный момент у RPB-4801.
- Если горит голубой индикатор, это означает, что RPB-4801 заряжен.

Внимание: если в процессе зарядки RPB-4801 перестало работать, проверьте соединение.

## Информация по безопасности

Предупреждение: пожалуйста, следуйте инструкции при обращении с RPB-4801, в противном случае, возможны следующие последствия: возникновение пожара, поражение электрическим шоком, другие повреждения.

Мобильное зарядное устройство Ritmix RPB-4801 изготовлено из высококачественной литий-полимерной аккумуляторной батареи.

При обнаружении того, что устройство перестало работать, пожалуйста, проверьте прочность соединения или совместимость с адаптером. Пожалуйста, используйте только тот адаптер для зарядки RPB-4801, что входит в комплект поставки.

Не вскрывайте, не роняйте RPB-4801, не нарушайте целостность конструкции, обращайтесь с RPB-4801 согласно инструкции, не подвергайте короткому замыканию, открытому огню, высоким температурам, воздействию влаги.

## Аксессуары

1	RPB-4801 зарядное устройство	x1	7	Переходник для Sony Ericsson	x1
2	USB кабель	x1	8	Переходник для Samsung	x1
3	Переходник для iPhone	x1	9	Micro USB переходник	x1
4	Переходник для PSP	x1	10	Mini USB переходник	x1
5	Переходник для LG	x1	11	RPB-4801 адаптер	x1
6	Переходник для Nokia DC 2.0	x1	12	Инструкция	x1

## Спецификация

Вход:	DC 5В-100 мА
Выход:	DC 5.3 В-1000 мА
Емкость:	4800 мАч