

Bluetooth аудио-адаптер RH-402BTD Руководство пользователя


Благодарим Вас за выбор Bluetooth аудио-адаптера "Ritmix". Прежде всего, проверьте, все ли включено в комплект поставки, и внимательно прочтите данную инструкцию для правильного использования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Bluetooth аудио-адаптер RH-402BTD
- Руководство пользователя
- Зарядное устройство 2-в-1 (USB кабель + сетевое зарядное устройство)
- Пластмассовая палочка

Внимание! Реализация некоторых функций зависит от сопряженного Bluetooth устройства. Пожалуйста, сверьтесь с инструкцией к Вашему Bluetooth устройству.

СХЕМА УСТРОЙСТВА:

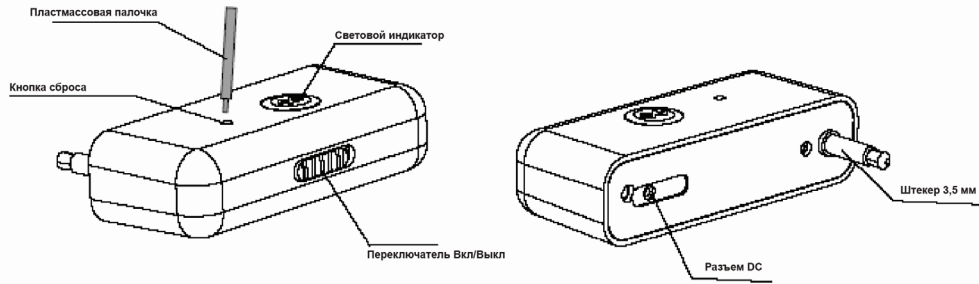

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Для использования аудио-адаптера выполните следующие действия:

1. Зарядите адаптер.
2. Выполните процедуру сопряжения с Bluetooth устройством.

ЗАРЯДКА:

В адаптере используется аккумулятор, который необходимо полностью зарядить перед первоначальным использованием устройства. Полная зарядка занимает 1 час.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

Аудио-адаптер включается и выключается кнопкой Вкл/Выкл.

СОПРЯЖЕНИЕ:

1. Установите гарнитуру RH-451BTH, RH-434BTH, RH-432BTH, RH-411BTH или другое Bluetooth устройство с кодом «8888» и поддержкой A2DP в режим сопряжения.
2. Включите аудио-адаптер, световой индикатор будет мигать красным и синим цветом.
3. Адаптер автоматически найдет и установит соединение с гарнитурой, световой индикатор начнет мигать синим. Если процедура сопряжения выполнена удачно, сопряженная гарнитура также будет мигать синим цветом.

СОПРЯЖЕНИЕ С ДРУГИМ УСТРОЙСТВОМ:

Для того чтобы выполнить процедуру сопряжения с другим устройством, необходимо сбросить настройки аудио-адаптера следующим образом:

1. Включите адаптер.
2. Возьмите пластмассовую палочку из комплекта.
3. Нажмите палочкой на кнопку сброса.
4. После этого индикатор начнет мигать красным и синим цветом в режиме сопряжения. Далее следуйте шагам, описанным в разделе «Сопряжение».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Bluetooth: V1.2, class 2 с поддержкой A2DP
 Частотный диапазон: 2.4ГГц – 2.483ГГц
 Время работы в режиме ожидания: до 120 ч
 Время работы в режиме разговора или прослушивания музыки: до 8 ч
 Рабочий диапазон: до 20 м
 Батарея: литиево-полимерный аккумулятор, 125мАч
 Масса: 10 г.
 Размер: 60 × 26 × 16 мм
 Сетевое зарядное устройство: вх. AC100-240В; вых. DC5.1В

ХРАНЕНИЕ:

1. Храните аудио-адаптер выключенным.
2. Не храните при высоких температурах (выше 60°C/ 134°F) или под прямыми солнечными лучами, это может привести к ухудшению внешнего вида и сократить срок службы аккумулятора. Не допускайте попадания на адаптер воды или других жидкостей.

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ:

Устройство выключено	Световой индикатор не горит
Устройство включено	Индикатор мигает синим цветом
Недостаточный заряд батареи	Индикатор мигает красным цветом
Зарядка	Индикатор горит зеленым цветом
Зарядка завершена	Зеленый индикатор погаснет
Режим сопряжения	Мигает красным и синим цветом

Технические характеристики и руководство пользователя могут быть изменены без предварительного уведомления.