

Ritmix
RH-434BTH

 **Bluetooth**[®]



Руководство пользователя
User guide

Благодарим Вас за выбор Bluetooth стерео-гарнитуры "Ritmix".
Прежде всего, проверьте, все ли включено в комплект поставки,
и внимательно прочтите данную инструкцию для правильного
использования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Bluetooth стерео-гарнитура RH-434BTH
- Руководство пользователя
- Зарядное устройство 2-в-1 (USB кабель + сетевое зарядное устройство)


Внимание! Реализация некоторых функций зависит от сопряженного Bluetooth устройства. Пожалуйста, сверьтесь с инструкцией к Вашему Bluetooth устройству.

СХЕМА УСТРОЙСТВА:



ЗАРЯДКА:

В адаптер используется аккумулятор, который необходимо полностью зарядить перед первоначальным использованием устройства. Полная зарядка занимает 2 часа.



При недостаточном заряде батареи световой индикатор мигает красным цветом.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

1. Включение: нажмите и удерживайте клавишу **ⓧ** в течение 3 секунд, гарнитура включится после 3 синих вспышек и звукового сигнала.
2. Выключение: нажмите и удерживайте клавишу **ⓧ** в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, световой индикатор погаснет.

СОПРЯЖЕНИЕ:

1. Убедитесь, что гарнитура выключена. Чтобы войти в режим сопряжения, нажмите и удерживайте клавишу **ⓧ** в течение 5 секунд, пока световой индикатор не замигает красным и синим цветом.
2. Следуя руководству пользователя телефона или другого Bluetooth устройства, выполните процедуру сопряжения с гарнитурой. Пароль: «8888».

Если гарнитура не будет соединена с другим устройством в течение 60 секунд, она выйдет из режима сопряжения, и будет мигать синим цветом.

УПРАВЛЕНИЕ ЗВОНКАМИ:

Ответ на входящий вызов

При входящем вызове, при этом вы услышите звонок, и световой индикатор часто мигает синим цветом, нажмите клавишу **✆**, чтобы ответить на звонок. Во время разговора индикатор будет продолжать мигать синим.

Отклонение входящего вызова

При поступлении входящего вызова нажмите клавишу **✆** и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы отклонить вызов.

Перевод звонка

Во время разговора нажмите клавишу **✆** и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы переадресовать принятый вызов с телефона на гарнитуру или с гарнитуры на телефон.

Обратитесь к инструкции к телефону, чтобы уточнить процедуру перевода звонка с телефона на гарнитуру.

Завершение вызова

Когда разговор закончен, нажмите клавишу **✆** для завершения вызова. Гарнитура перейдет в режим ожидания, световой индикатор будет мигать синим цветом.

Повторный набор последнего номера

Когда гарнитура находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу **✆** в течение 3 секунд для набора последнего номера. Во время разговора световой индикатор будет мигать синим цветом.

Голосовой набор

Для активации функции голосового набора номера нажмите и удерживайте клавишу **✆** до звукового сигнала.

Регулировка громкости

Во время разговора вы можете регулировать уровень громкости клавишами гарнитуры VOL- (уменьшение громкости) и VOL+ (увеличение громкости).

Также вы можете регулировать громкость клавишами телефона.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ:

Увеличение громкости: клавиша VOL+

Уменьшение громкости: клавиша VOL-

Пауза/воспроизведение: клавиша ▶ ||

Стоп: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу ▶ ||

Воспроизведение предыдущего трека: клавиша ◀◀

Воспроизведение следующего трека: клавиша ▶▶

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ПРОСЛУШИВАЕМ МУЗЫКИ И ЗВОНКАМИ:

Если во время прослушивания музыки поступает вызов, воспроизведение трека будет приостановлено, и вы услышите сигнал вызова. Чтобы ответить на звонок, нажмите клавишу ⓧ.

После завершения вызова проигрывание трека продолжится автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Bluetooth: V2.0, class 2 с поддержкой HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Частотный диапазон: 2.4ГГц – 2.483ГГц

Время работы в режиме ожидания: до 130 ч

Время работы в режиме разговора или прослушивания музыки: до 14 ч

Рабочий диапазон: до 20 м

Батарея: литиево-полимерный аккумулятор, 125мАч

Масса: 85 г.

Размер: 178 × 126 × 25 мм

Сетевое зарядное устройство: вх. AC100-240В; вых. DC5.1В

Рабочая температура: -10°C ~ 55°C

Температура хранения: -20°C ~ 60°C

Рабочая влажность: 10% ~ 90%

Технические характеристики и руководство пользователя могут быть изменены без предварительного уведомления.


Thank you for purchasing Bluetooth stereo headset "Ritmix". First of all, please check to find everything in your package and carefully study the user guide to know the function details.

PACKING LIST:

- Bluetooth stereo headset RH-434BTH
- User guide
- Two in one charger (USB cable + AC/DC charger)


Attention! Some functions are up to paired Bluetooth device. Please refer to manual of your device for more information.

PRODUCT VIEW:

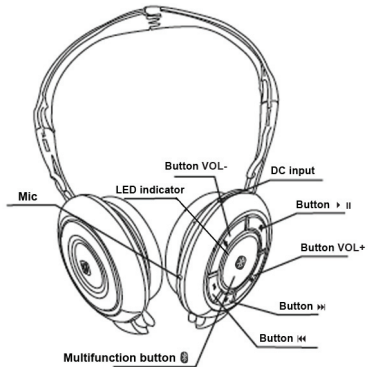



CHARGING:

The transmitter comes with a built-in rechargeable battery. Prior to using the transmitter it is recommendable to charge the battery fully for the first time. It takes 2 hour to recharge fully.




When low battery, indicator shows slow red flash instead of slow blue flash.

POWER ON/OFF:

1. Power on: press and hold the button  for 3 seconds, the power will turn on after the indicator flashes blue 3 times fast with 1 voice of «Du-».
2. Power off: press and hold the function button  for 3 seconds until you see a 3 second blue light or a voice of «Du-Bi-», no light on indicator when power off.

PARING:

1. When headset is power off, press and hold the button  for 5 seconds until you see indicator shows two color flash (blue and red) to get pairing mode.
 2. Initiate the pairing process on your mobile phone (Please refer to your phone manual for more information). Pin-code: «8888».
- If headset is not paired within 60 seconds, it will get out of pairing mode and only flashes blue.

CALLS CONTROL:

Answer call

When incoming call, headset will ring and indicator shows fast blue flash, press button **Ⓜ** to answer the call. While answering the call, indicator keeps blue flash.

Reject call

When incoming call, you can hear the ringing sound from your headset, press button **Ⓜ** and hold for 3 seconds to refuse the call.

Transfer call

When you answering the call with the headset, press the button **Ⓜ** and hold for 3 seconds to transfer the call to your mobile phone.

Refer to your mobile phone user guide for process of transferring call from mobile phone to headset.

End call

When talking is over, press button **Ⓜ** to end call. After ending call, indicator keeps slow blue flash in standby mode.

Redial last number

Under standby mode, press and hold function button **Ⓜ** for 3 seconds to redial, indicator keeps blue flash when talking.

Voice dialing

Under standby mode, press function button **Ⓜ** to process voice dialing, indicator keeps blue flash when talking.

Adjust volume

When talking, you can adjust volume by button VOL- (decrease volume) or button VOL+ (increase volume).

When talking, you can adjust headset volume remotely by mobile phone's volume key.

MUSIC CONTROL:

Increase volume: button VOL+

Decrease volume: button VOL-

Play/pause: button ▶ ||

Stop: press and hold for 3 seconds button ▶ ||

Previous track: button ◀◀

Next track: button ▶▶

TRANSFERRING BETWEEN INCOMING CALL AND MUSIC PLAYING:

When the mobile is playing music, if there is an incoming call, the music will be interrupted and comes the ringing sound, press the button ✳ to receive the call. When the call is end, the music will play automatically.

SPECIFICATION:

Bluetooth: V2.0, class 2 supported HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Frequency band: 2.4GHz– 2.483GHz

Standby time: up to 130 hours

Music/talking time: up to 14 hours

Working frequency: up to 20m

Battery: re-chargeable li-polymer, 125mAh

Weight: 85 g.

Size: 178 × 126 × 25 mm

AC/DC charger: input AC100-240V; output DC5.1V

Operating temperature: -10°C ~ 55°C

Storage temperature: -20°C ~ 60°C

Operating moisture: 10% ~ 90%

Specification and user guide are subjects to be changed without prior notice.



WWW.RITMIXRUSSIA.RU