



Акустическая мини система RITMIX SP-050-2

Руководство по эксплуатации

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акустическая минисистема RITMIX SP-050-2 обладает компактным корпусом инновационного дизайна. Оригинальная раскрывающаяся конструкция корпуса обеспечивает усиление низких частот в раскрытом состоянии и высоких частот в закрытом состоянии. Благодаря миниатюрному размеру миниколонку возможно использовать практически во всех условиях – внутри помещения, на природе, в движении и т.д. Встроенный литий-ионный аккумулятор высокой емкости обеспечивает высокую для данного класса акустических систем мощность звучания и характеризуется большой продолжительностью рабочего даже при высокой громкости звуковоспроизведения. Высокая чистота воспроизведения достигается благодаря специальной конструкции динамика. Стандартный штекер аудиокабеля (в комплекте) обеспечивает совместимость с широким спектром внешних устройств с 3.5-мм гнездом аудиовыхода – настольными компьютерами, ноутбуками, iPod, mp3- и DVD-плеерами, мобильные телефонами. Зарядка осуществляется через USB-разъем от внешних медиа- и зарядных устройств. Наличие встроенного аккумулятора обеспечивает независимость минисистемы RITMIX SP-050-2 от внешних источников питания в процессе эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Миниколонка
- ✓ Кабель питания (с USB-разъемом) и 3.5-мм аудиокабель с удлинителем
- ✓ Руководство по эксплуатации


ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР

- Время разрядки аккумулятора зависит от громкости звучания
- Характерная продолжительность рабочего цикла составляет приблизительно 8 ч. (средний уровень громкости) и 2 ч. (высокий уровень громкости)



ПРИМЕЧАНИЕ: устройства на иллюстрациях настоящем Руководстве могут отличаться по форме и цвету от поставляемых устройств


Акустическая минисистема RITMIX SP-050-2

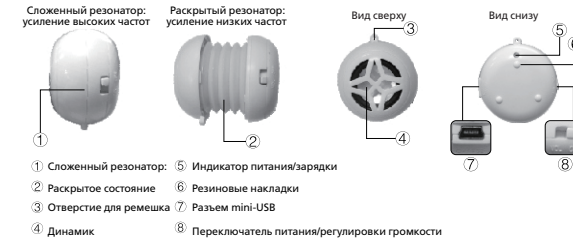

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ МИНИСИСТЕМЫ

- Вытянуть кабель на необходимую длину, осторожно растягивая его в разные стороны. **Во избежание спутывания аудиокабеля и USB-кабеля их необходимо вытягивать в одну сторону, удерживая вместе.**
- Отпустить концы кабеля зафиксировать его длину. Послышится щелчок.
- Кабель сворачивается посредством легкого растяжения и медленного сворачивания.
- Подключить разъем mini-USB к порту ① миниколонки ②
- Подключить стандартный 3.5-мм разъем в гнездо ③ аудиовыхода медиаустройства
- Включить питание минисистемы и установить уровень громкости

ЗАРЯДКА АКУСТИЧЕСКОЙ МИНИСИСТЕМЫ

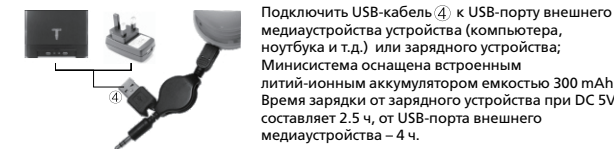

Подключить USB-кабель ④ к USB-порту внешнего медиаустройства устройства (компьютера, ноутбука и т.д.) или зарядного устройства; Минисистема оснащена встроенным литий-ионным аккумулятором емкостью 300 mAh. Время зарядки от зарядного устройства при DC 5V составляет 2.5 ч, от USB-порта внешнего медиаустройства – 4 ч.

РАСКРЫТИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ МИНИКОЛОНКИ



Шаг 1
Удерживая левую и правую половины миниколонки, поворотом совместить mini-USB порт со стрелками на корпусе миниколонки.



Шаг 2
Аккуратно прижать друг обе части миниколонки друг к другу.



Шаг 3
Совместить выступы на корпусе миниколонки и стрелки.



Шаг 4
Чтобы сложить миниколонку, необходимо прижать обе половины миниколонки и поворотом по часовой стрелке совместить выступы на корпусе. Чтобы раскрыть миниколонку, необходимо прижать обе половины миниколонки и поворотом против часовой стрелки сместить выступы на корпусе.

ТЕХИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	2.2 Вт
Соотношение сигнал/шум:	≥89 дБ
Диаметр динамика:	36 мм
Рабочая температура:	0°C - 40°C
Вес:	50 г
Габариты:	52 мм (диаметр основания) x 35-64 мм (длина)
Встроенный литий-ионный аккумулятор:	
- Напряжение на выходе: 3.7 В	
- Напряжение на входе: 5В	
- Напряжение тока зарядки: 4.2 В	
- Емкость: 300 mAh	
- Цикл зарядки: 2.5 ч. (от зарядного устройства), 4 ч (от прочих внешних устройств)	
- Рабочий цикл: 8 ч. (средняя громкость), 2 ч. (высокая громкость)	
- Ресурс: 300-500 циклов	

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Зарядку и эксплуатацию осуществлять в соответствии с настоящим Руководством, т.к. неправильное использование устройства может приводить к повреждениям и травмам. Превышение предельной громкости миниколонки может приводить к непоправимому повреждению. Не помещать устройство во влажную среду и высокие температуры. Короткое замыкание и самовольный демонтаж устройства представляют опасность и могут вызывать удар электрическим током. Не помещать посторонние предметы внутрь устройства. Беречь от детей. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром старших. Не допускается перерастяжение миниколонки и кабеля. Не прикладывать силу при раскрытии миниколонки и вытягивании кабеля.

